




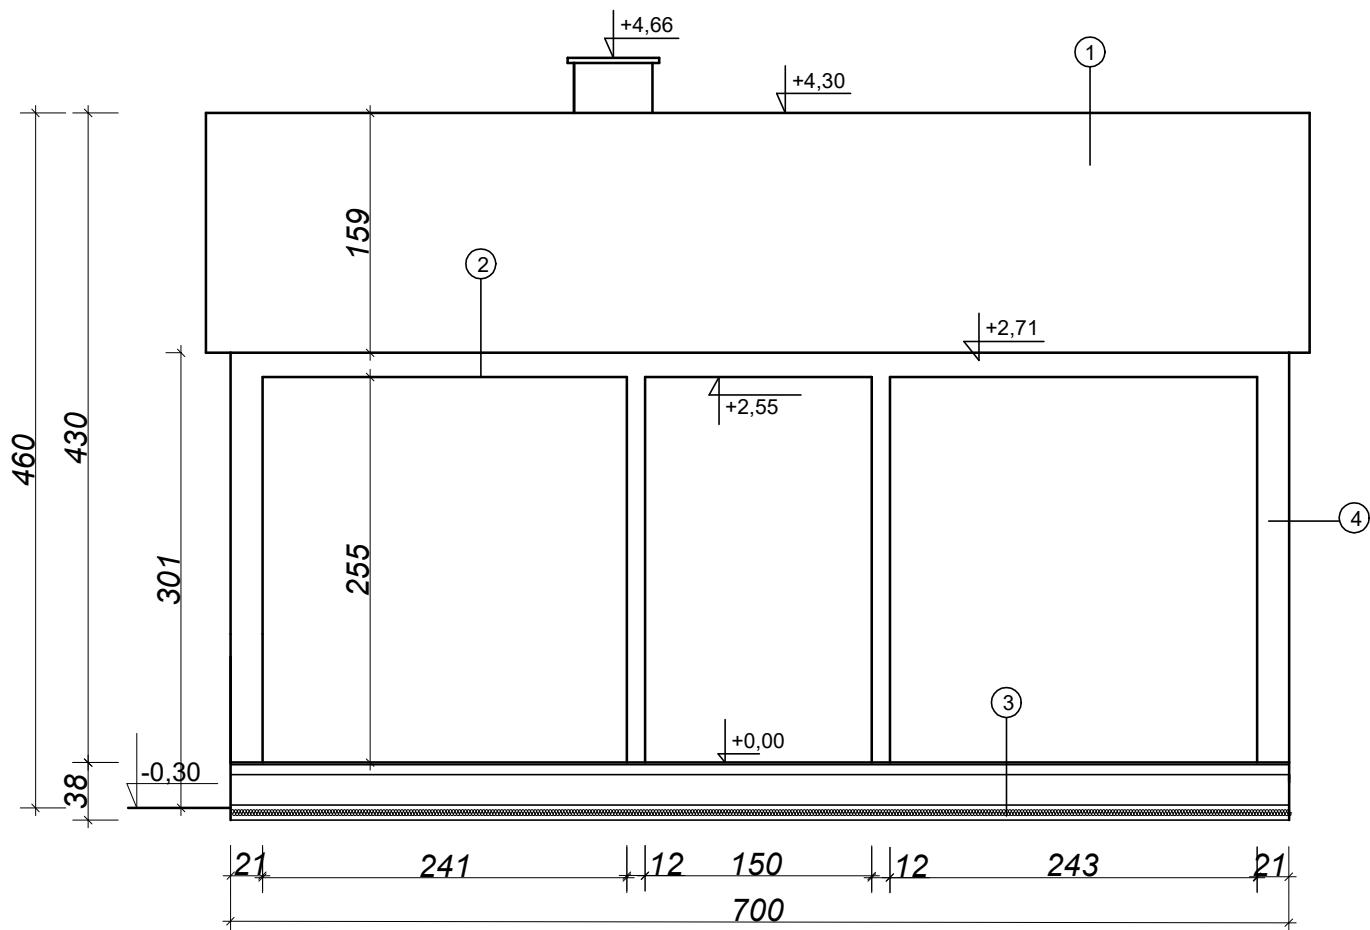

①

|                          |
|--------------------------|
| blachodachówka           |
| folia paroprzepuszczalna |
| plyta MFP 2,5cm          |
| łaty 4x5cm               |
| kontrłaty 2,5x5cm        |
| folia paroprzepuszczalna |
| wełna min. 10cm pomiędzy |
| krokwiami 4,5x14cm       |
| folia paroszczelna       |
| plyty g-k ognioodporne   |

④

|                                 |
|---------------------------------|
| plyta g-k 12mm                  |
| plyta OSB 12mm                  |
| konstrukcja 6x12cm              |
| wełna mineralna 12cm pomiędzy   |
| konstrukcją                     |
| plyta steico bitumowana gr.22mm |
| pustka wentylacyjna 25mm        |
| deska elewacyjna 19mm           |

②


|                                             |
|---------------------------------------------|
| OSB-3 gr.22mm                               |
| podkonstrukcja 4cm/ wełna mineralna         |
| belka 12cm/wełna mineralna                  |
| pustka regulacyjna sufitu podwieszanego 2cm |
| stelaż 3cm                                  |
| plyta g-k                                   |

③


|                                   |
|-----------------------------------|
| Panele podłogowe gr. 7mm          |
| Folia izolacyjna                  |
| Płyta fundamentowa C20/25 gr 20cm |
| polistyren ekstrudowany 50mm      |
| podsyпка z piasku 150mm           |




## Elewacja północna

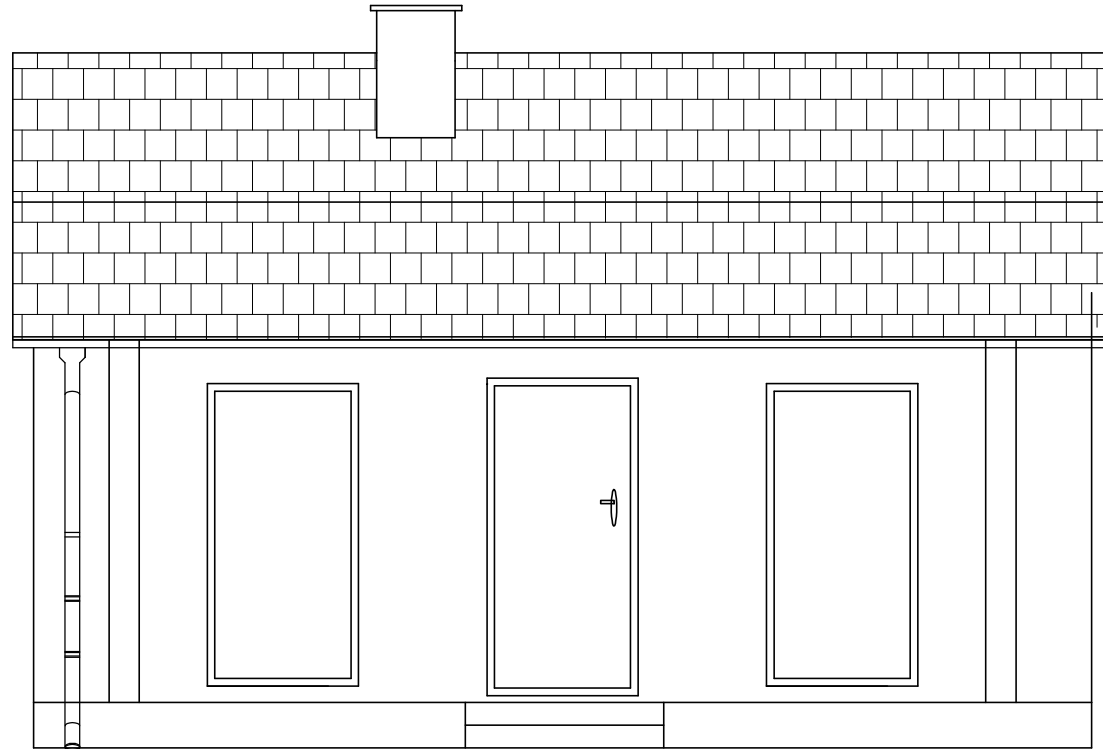


## Elewacja południowa

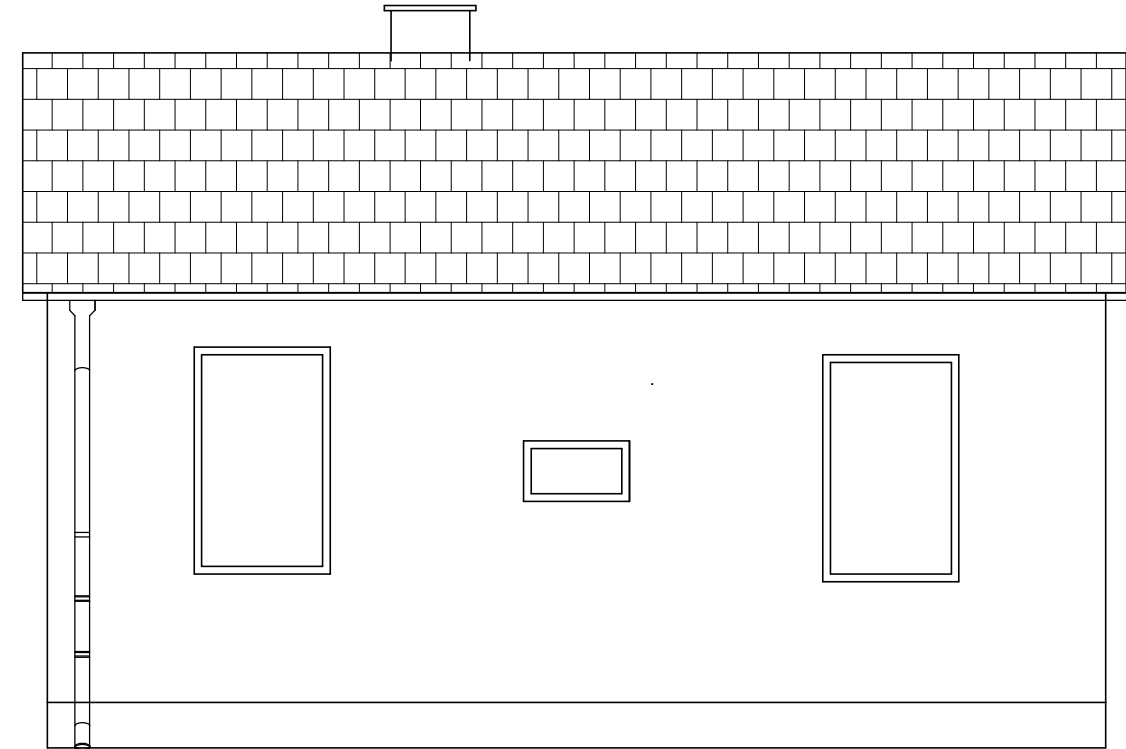

## Elewacja zachodnia

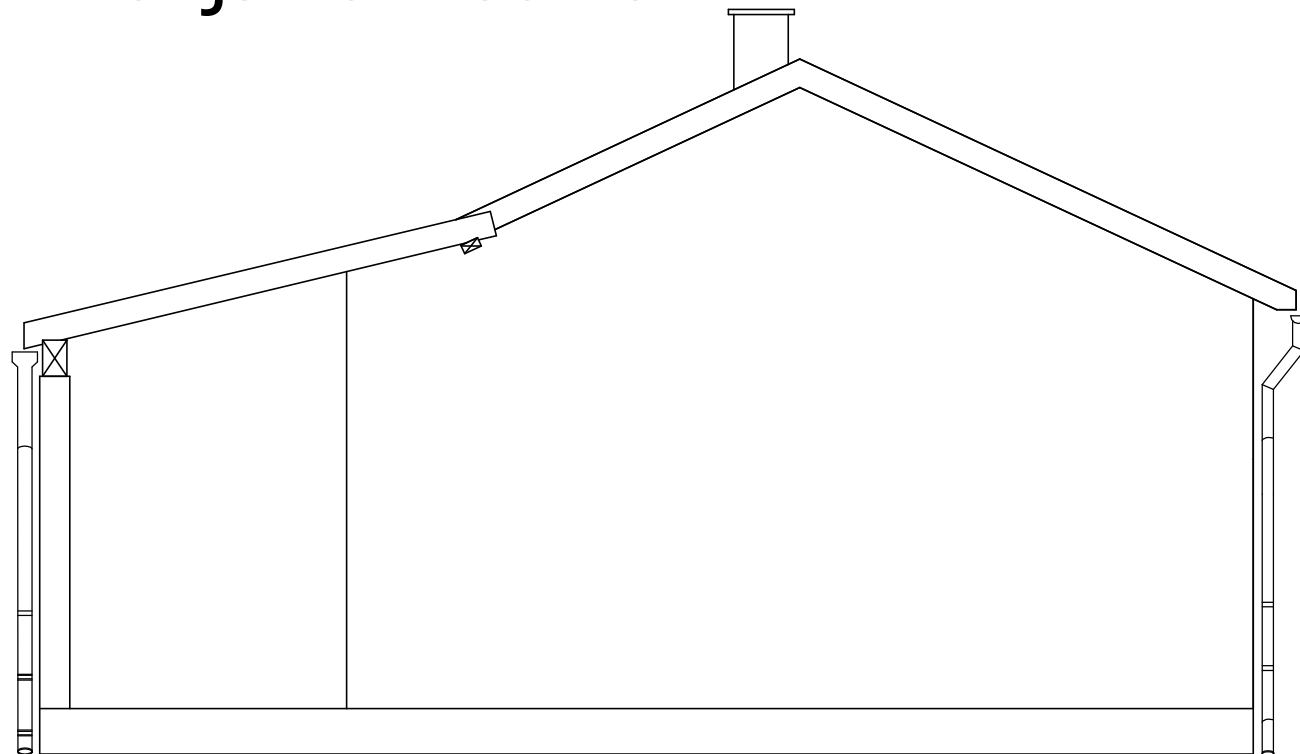

## Elewacja wschodnia

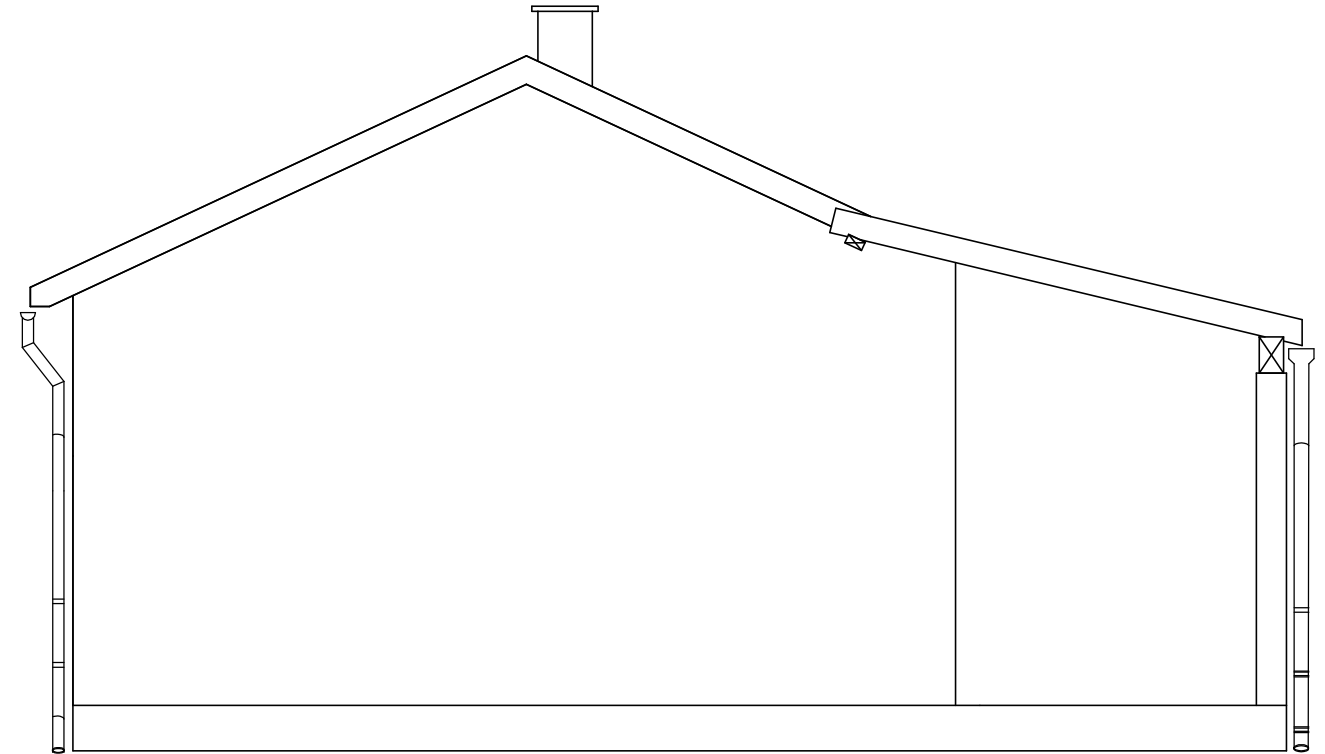

elewacja - drewniana, kolor naturalnego drewna  
stolarka okienno - drzwiowa - kolor grafitowy  
blachodachówka - kolor grafitowy

